


16	34	27	23	27	11,6
----	----	----	----	----	------



CH, CHI, CHE, CRK, SPK, TP,
AP Series, CR, CRN, NK, TP
Series, LM(D), LP(D),
NM/NP, DNM/DNP Series

Tipo GR-B

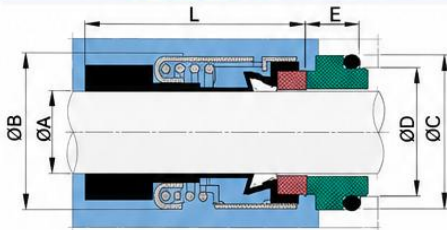

Dimensiones en milímetros

ØA	ØB	ØC	ØD	L	E
12	22	23	19	31	8
16	26	27	23	32	8



MATERIALES

- **CARA ROTATORIA:** c. silicio.
- **ESTACIONARIA:** c. silicio.
- **ELASTÓMEROS:** viton, EPDM



RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 200 PSI (14 bar)
VELOCIDAD	2940 FPM (15m/s)
TEMPERATURA	-20°C a 180°C



Tipo GR-E



MATERIALES

- **CARA ROTATORIA:** c. silicio.