




CNP-CDL-Series

Series

CDLK/CDLKF-1/2/3/4

XDLK/F-8/12/16/20

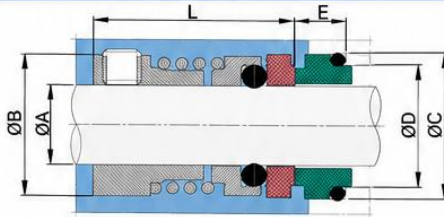

Dimensiones en milímetros

ØA	ØB	ØC	ØD	L	E
12	22	23	19	31	8
16	26	27	23	32,5	8



MATERIALES

- **CARA ROTATORIA:** c. silicio.
- **ESTACIONARIA:** c. silicio.
- **ELASTÓMEROS:** viton, EPDM



RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 200 PSI (14 bar)
VELOCIDAD	2940 FPM (15m/s)
TEMPERATURA	-20°C a 180°C



EN PROSMEC S.A.S.
CALIDAD, PRECISIÓN Y CONFIANZA
EN CADA PROCESO.



Cali, Valle del Cauca
Colombia



314 569 3906



www.prosmecsas.com