

12	48	23	19	15,5	8
16	48	27	23	15,5	8

Tipo GR-H

Sello cartucho para bomba Grundfos de las series CR, CRI y CRN de tipo vertical en sistemas contra fuego, alimentador de calderas, tratamiento de aguas, hospitales, entre otros.




22 mm



16 mm



12 mm

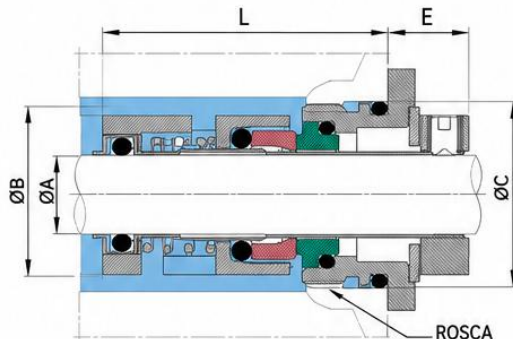

Dimensiones en milímetros

ØA	ØB	ØC	L1	L2	Nota
12	25	29	44	11,5	rosca M28-1.5
16	30.5	34	46	12	rosca M33-1.5
22	39.5	50	50.5	20	N/A

Medidas en milímetros



MATERIALES

- **CARA ROTATORIA:** c. silicio.
- **ESTACIONARIA:** c. silicio.
- **ELASTÓMEROS:** viton, EPDM.



RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 250 PSI (17 bar)
VELOCIDAD	5000 FPM (25m/s)
TEMPERATURA	-59°C a 260°C



EN PROSMEC S.A.S.
CALIDAD, PRECISIÓN Y CONFIANZA
EN CADA PROCESO.



Cali, Valle del Cauca
Colombia



314 569 3906



www.prosmecas.com