


Tipo GR-SE

Sello cartucho doble para bombas Grundfos SE y SL1, SLV de tipo vertical para manejo de agua de uso domésticos, plantas de tratamiento de aguas, lavanderías, procesos industriales para manejo de aguas con fibras y sólidos, entre otros.

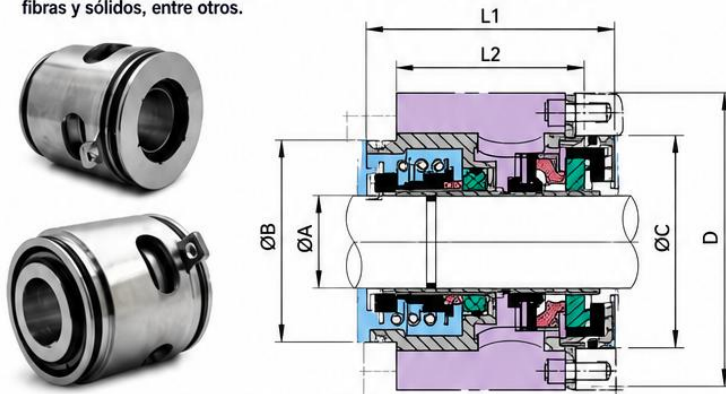

Dimensiones en milímetros

ØA	ØB	ØC	D	L1	L2
22	56	58	86	61	51
32	68	71	98	70	60

MATERIALES

- ▶ **LADO INTERNO:** Tungsteno/Silicio/Viton
- ▶ **LADO EXTERNO:** Carbón/Silicio/Viton
- ▶ Otras combinaciones a solicitud

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 200 PSI (14 bar)
VELOCIDAD	2000 fpm (10m/s)
TEMPERATURA	-20°C a 180°C



EN PROSMEC S.A.S.
CALIDAD, PRECISIÓN Y CONFIANZA
EN CADA PROCESO.



Cali, Valle del Cauca
Colombia



314 569 3906



www.prosmecsas.com