


SELLOS PARA BOMBAS GRUNDFOS

Sello cartucho para bomba Grundfos series CR, CRI y CRN de tipo vertical de gran aplicacion en sistemas contra fuego, alimentador de calderas , tratamiento de aguas, hospitales, entre otros.



Tipo GR-HO

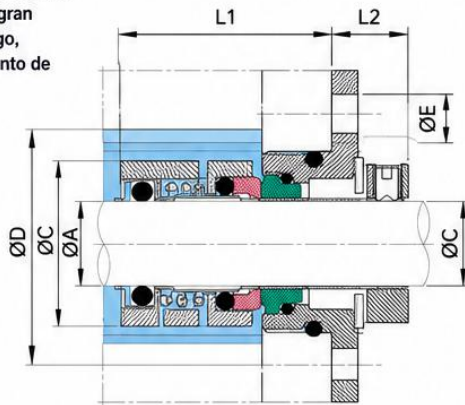

Dimensiones en milímetros

ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	L1	L2
12	25	31	44	5,5	42,5	13
16	30,5	35	48	7	44,5	13,5



MATERIALES

- ▶ **CARA ROTATORIA:** c. silicio.
- ▶ **ESTACIONARIA:** c. silicio.
- ▶ **ELASTÓMEROS:** viton, EPDM.



RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 250 PSI (17 bar)
VELOCIDAD	5000 FPM (25m/s)
TEMPERATURA	-59°C a 260°C